




発信器と受信機が同じチャンネルに設定されているか確認してください。  
送信機のテストボタンを押して、受信機を接続したカメラのシャッターが切れることを確認してください。  
半押しで、オートフォーカスが作動します。

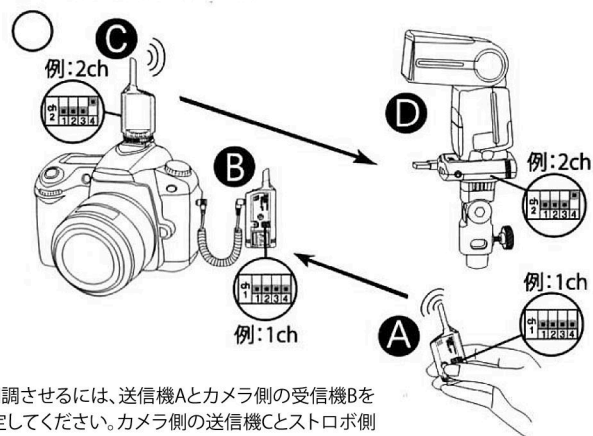

カメラとストロボを同調させるには、送信機Aとカメラ側の受信機Bを同じチャンネルに設定してください。カメラ側の送信機Cとストロボ側の受信機Dを、A/Bとは異なるチャンネルで、同じにしてください。

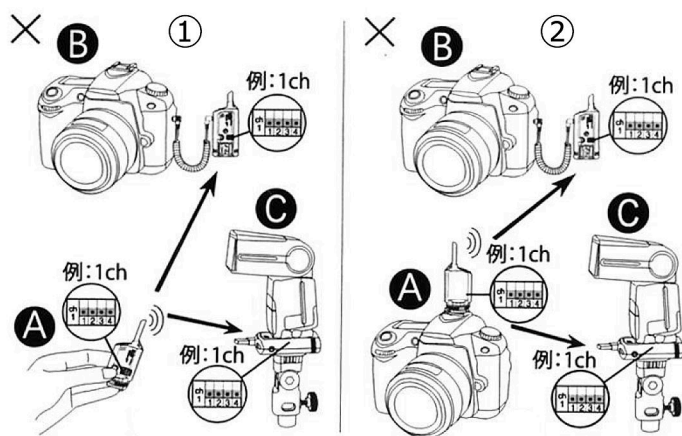

①の設定では、送信機Aのテストボタンを押すと受信機を接続したカメラBはシャッターが切れますが、ストロボCとは同調しません。  
②の設定では、送信機Aをカメラのホットシューから操作すると、ストロボCは発光しますが、カメラBは正しく動作しません。

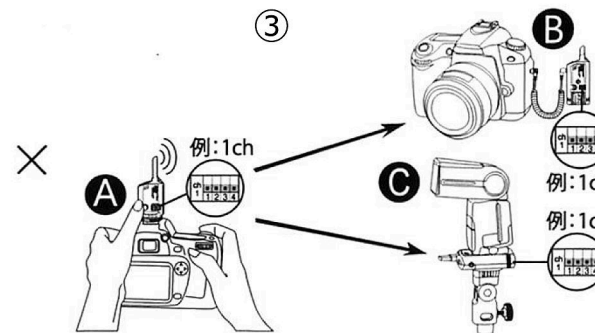

③の設定では、カメラのシャッターを押すと、送信機Aのテストボタンを半押ししてもカメラBのシャッターは切れますが、ストロボCは同調しません。

送受信機1セットでは、同時にカメラシャッターとストロボを同調することはできません。  
2セットの送受信機をご用意の上、「正しい使い方」をご参考の上、接続してください。

※COMET RS-T/R取扱説明書より抜粋。



東京原宿 **ナショナル・フォト**  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-13-11 NPビル  
TEL. 03-3486-7761 FAX. 03-3797-6337  
<http://www.nationalphoto.co.jp>